



シンプルだからー故障が少なく高効率で安全ー

ソルベントリサイクラー

URS600SIJ

自動溶剤再生装置

スタンダードタイプ


ステンレス釜だから安心！！
オイル不要だから安心！！



主な特徴

- 作業環境の改善
汚れた溶剤の保管スペース増大や廃棄処理費用の増加を防ぎ、作業環境を良好にすることができます。
- ハイスピードリサイクル
汚れたシンナー等の溶剤を短い時間に効率良く蒸留再生でき、再利用が可能となります。
- 安全防爆設計(カナダ・USA 完全防爆基準適合)
コンピューターが装置に内蔵され、自己診断能力、安全機能、設定蒸留温度等の使用条件の変化に対応できます。
- ステンレスタンク(SUS304)採用
ステンレス(SUS304)タンク採用により、今まで蒸留不能とされていた、強洗浄のスプレーガン洗浄シンナーも安心して蒸留することが出来ます。

電子制御で効率よく急速に加熱し、強制空冷で冷却するシンプル設計。

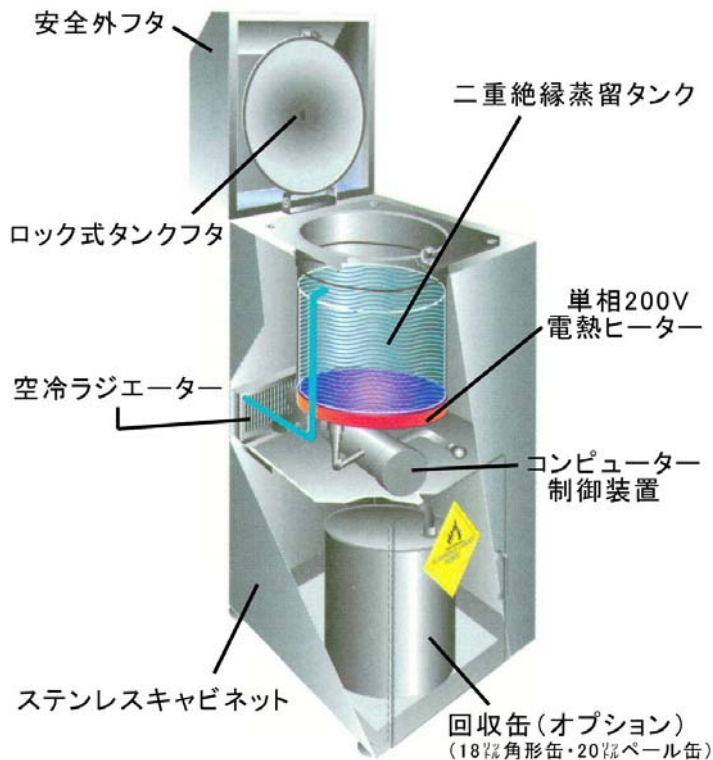

仕様

型 式	URS600SIJ
電 源・消 費 電 力	単相 200V/7A(50/60Hz) ・ 最大 1500W
電 気 料 金	蒸留約 15 円/1 時間・冷却約 2 円/1 時間
型 式	一体型完全防爆構造(カナダ・米国規格)
蒸 留 方 式	加熱・冷却による連続蒸留
制 御 方 式	マイコン制御(自己診断機能付き)
安全タイマー	最大 6 時間
タンク容 量	20ℓ
蒸留温度(6段階)	90℃・115℃・140℃・165℃・190℃・200℃
材 質	タンク:ステンレス ラジエーター:銅
蒸 留 速 度	約 4~6ℓ/毎時
平均稼働時間	18ℓの場合約 4~6 時間
寸法(L×W×H)	50×50×110cm
重 量	約 50 kg

※上記電気料金は、電力会社との契約条件により異なります。



〒263-0004

千葉市稲毛区六方町 90-3

TEL : 043-304-8885 FAX : 043-304-7821

<http://www.uniram-japan.com/>

